

OLLEARO 1865 s.r.l.

Rif. FO/O1865 n.032/25

Spett.le
COMUNE DI CAVAGLIA'
Via M. Mainelli, 8
13881 CAVAGLIA' (BI)

Alla C/A Ufficio Tecnico – Stim.ma Arch. Anselmino

Gaglianico, 17 giugno 2025

OGGETTO: OFFERTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VS. PESA A PONTE COMUNALE PER VEICOLI STRADALI CON INSTALLAZIONE TERMINALE ELETTRONICO PERSONALIZZATO SISTEMA SELF SERVICE CON PAGAMENTO CON CARTE ELETTRONICHE E BANCOMAT.

Rif.: Vs. richiesta telefonica

A seguito Vs. gradita richiesta e sopralluogo presso Vs. peso pubblico, sentitamente ringraziandoVi per averci interpellato, con la presente Vi trasmettiamo ns. migliore offerta per la prestazione di cui in oggetto con fornitura di:

N. 01 INDICATORE DIGITALE "EYES VENDING SYSTEM™" SISTEMA SELF SERVICE PERSONALIZZATO CON PAGAMENTO CON CARTE ELETTRONICHE E BANCOMAT

EYES VENDING SYSTEM

INNOVAZIONE & ESPERIENZA:

Eyes Vending System è un innovativo sistema Self Service che utilizza un POS INGENICO integrato per la gestione delle pesate con pagamento tramite i più utilizzati circuiti Bancomat e/o Carta di credito.



MODALITA' DI PAGAMENTO POS:

Con Eyes Vending System è possibile effettuare un pagamento su POS, a seconda della scelta del cliente:

- Inserendo la carta nell'apposita fessura del dispositivo digitando il PIN
- Appoggiando la carta al lettore tramite metodo contactless
- Appoggiando lo smartphone in Card Emulation Mode tramite standard NFC al lettore in metodo contactless.



Sede amm. – operativa: Via Italia, 25 – 13894 GAGLIANICO (BI) – ITALIA
Sede legale: Via Fiorita, 52 – 13894 GAGLIANICO (BI)
Cod. Fisc., part. IVA e Reg. Imprese BI 02441290026
R.E.A. C.C.I.A.A BI n. 189734



VANTAGGI & BENEFICI:

Utilizzare il sistema Eyes Vending System con POS integrato evita:

- Atti di vandalismo dovuti alla presenza di contante all'interno di un tradizionale Self-service.
- Irregolarità fiscale dovuta ad incassi giornalieri non dichiarati da scontrini di ricevuta.

SICUREZZA dei PAGAMENTI:

Il sistema Eyes Vending System è progettato per offrire un sistema di pagamento sicuro e soddisfacente.

La connessione per il trasferimento delle transazioni è gestita interamente da INGENICO leader mondiale dei pagamenti digitali nel settore self-service da oltre 30 anni,

Il passaggio dei dati avviene attraverso rete mobile, tramite scheda Sim M2M (che può essere fornita in opzione con un contratto di manutenzione – vedasi limiti di fornitura)


SEMPLICE OPERATIVITA':

Eyes Vending System è un Self-service di facile utilizzo che unisce semplici istruzioni presentate a video touch screen da 7" del sistema di peso con le universali metodologie di un pagamento attraverso un terminale POS.

ARCHIVIO DATI:

Eyes Vending System memorizza tutte le transazioni eseguite in un file di testo.

Tramite l'utilizzo di una chiavetta USB è possibile il salvataggio di tutti i dati e loro archiviazione su file.

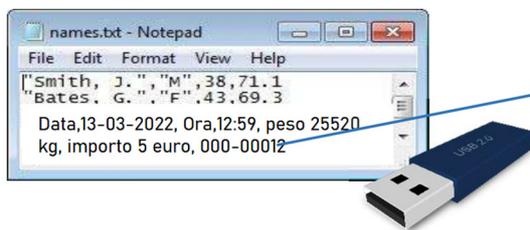


ALIBY MEMORY:

L'utilizzo de protocollo aliby memory garantisce la transazione elettronica in caso di contestazioni: la posizione di memoria non corrottile viene salvata e può essere interrogata dalle autorità per verifica.

SCONTRINO DI PESATA:

Con Eyes Vending System è possibile personalizzare lo scontrino di pesata includendo le informazioni obbligatorie e quelle che il Committente desidera inserire per agevolare la comunicazione con l'utente finale (recapiti, telefoni, messaggi pubblicitari, ecc...)

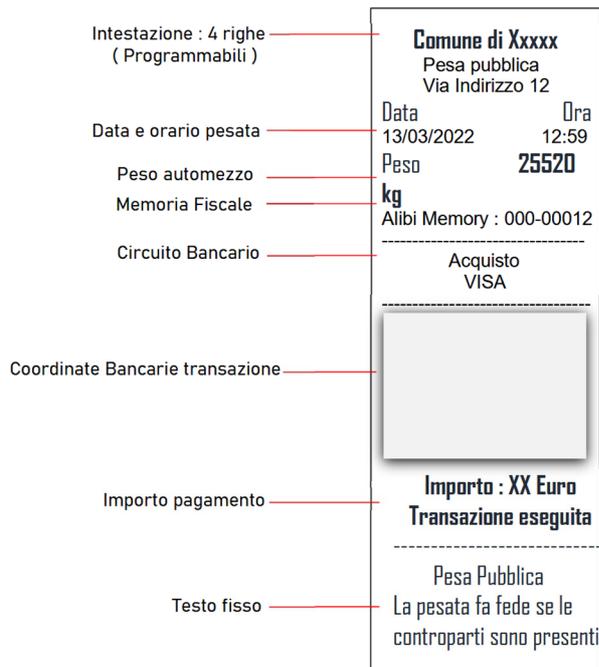

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Contenitore in acciaio inox AISI 304 di dimensioni contenute (450x450x250 mm) posizionabile in esterno e vincolabile a parete o in nicchia predisposta dal Committente con tasselli forniti di serie. Apertura anteriore con serratura a chiave

CONVERTITORE DI PESO

Serie DGT

Montaggio su barra DIN

Omologazioni: CE-M EN 45501, OIML R-76, OIML R-61 (MID), OIML R-51 (MID), Australian approval Max. 10.000e oppure multiscampo 2 x 3000e @ 0,3 μ V/e in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.

Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.

Fino a 8 punti di linearizzazione segnale.

Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 1 canale, max.400 conv./sec. con selezione automatica.

Collegabile fino a 8 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350Ohm.

Orologio Calendario e Alibi Memory di serie

DISPLAY TOUCH SCREEN

7" LCD (800 x 480) (550 candela)

Linux O.S.

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.2GHz (Compute Module 3 PLUS)

Pressure-sensitive Touch Screen (Resistive Film Type)

1GB RAM

Built-in RTC

GPIO x 22 (includes ESD protection circuit), 40-pin header socket

USB ports x 3 (USB2.0)

Ethernet port (10/100 Mbps)

RS-232C x 1

RS-485 x 1

I2C x 1

Electro-magnetic Buzzer

Water-Resistant Front Panel (IP65)

Operating temperature: 0°C ~ 60°C

Storage temperature: -20°C ~ 80°C



STAMPANTE TERMICA

Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
Elevata qualità di stampa a 200 dpi
Larghezza carta 57 mm
Spessore carta: da 60 a 80 µm
Interfaccia RS232 e USB
Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
Sistema anti-inceppamento brevettato
Applicazioni esterne: temperatura operativa -20/+ 70°C
Bassi consumi in stand-by
Porta rotolo incluso
Protezione scontrino emesso con carter di protezione



SW OPERATIVO

Interfaccia uomo/macchina semplice ed intuitiva
Messaggi guida durante il processo di pesatura
Tastiera nascosta all'utente
Visualizzazione del peso al termine del processo di pagamento
Detrazione automatica dell'importo sulla carta di pagamento prima della stampa
Impostazione di una tariffa legata alla soglia di peso (gestione fino a 5 tariffe)

SISTEMA DI PAGAMENTO POS INGENICO (NON PRESIDATO – SELF SERVICE)

Lettore contatti: EMV Level 1 compatibile ISO7816/1/2/3
Lettore di banda magnetica: 3 tracce ISO
Lettore contactless: contactless EMV Level 1 compatibile ISO 14443 A/B/B'
Display: colori 3.26" retroilluminato, definizione QVGA (240x320)
Modello di touchscreen: capacitivo Rinforzato con vetro da 6 mm
Sistema Operativo: Telium TETRA
Memoria Interna: 512 MB RAM / 512 MB Flash
Memoria Esterna: MicroSD fino a 32GB
Interfaccia Audio: buzzer polifonico
Telecamera: 2Mpixel
Optica telecamera: focale fissa
Connettività: 1 porta Ethernet RJ45 10/100 (connettore RJ45) , opzionale modulo 4G (fall back su 3G/
Interfacce: RS232, USB, ethernet RJ45, opzionale MDB
SAM: 2 alloggiamenti
Dimensioni: 85 x 107 x 109.6 mm (3.3x4.2x4.3")
Temperatura di funzionamento: -da -20 a + 70 gradi
Temperature di stoccaggio: da -20 a + 70 gradi
Umidità: 95% HR a +55°C non condensante
Grado di protezione IP: 34
Protezione contro gli urti: IK 09
Protezione alloggiamento inserimento carte: con shutter
Certificazione **PCI: PCI PTS 5.1**

NOTA: l'utilizzo dei sistemi di pagamento non presidiati comporta, a carico del Committente o del gestore titolare del pagamento, la necessità di rendere disponibile prima della messa in servizio: la connettività GSM (è richiesta una SIM dati tipo M2M) le credenziali di connessione con il proprio istituto bancario (è richiesto un contratto per la gestione dei pagamenti elettronici su circuito interbancario certificato per la connessione con i sistemi INGENICO della serie SELF 4000/SELF 5000)

QUOTAZIONE ECONOMICA

Rif.	Descrizione	Q.tà
A	EYES VENDING SYSTEM	1
	Prezzo unitario i.e.	€ 4.950

Caratteristiche tecniche:

portata 30 t
divisione minima 10 kg

Funzionamento:

Prima di posizionare l'automezzo sulla piattaforma accertarsi che lo schermo dello strumento riporti la dicitura "Peso a zero".

- 1) Salire ed arrestare l'automezzo sulla piattaforma
- 2) Verificare che non siano segnalate anomalie
- 3) Premere sulla scritta al centro dello schermo "Premi qui per pagare"
- 4) Seguire le istruzioni sul POS che si sarà abilitato
- 5) Appoggiare o inserire la carta per effettuare il pagamento
- 6) Attendere la fine della transazione e l'emissione dello scontrino
- 7) Scendere dalla piattaforma della pesa
- 8) Lo strumento è pronto per una nuova operazione

CONDIZIONI COMMERCIALI

Oneri esclusi

- Imballo e trasporto
- Prestazioni di un tecnico specializzato per l'installazione
- Verifica metrica
- Adattamento opere murarie per sistemazione dell'apparecchiatura nel locale di pesatura
- Automezzo di prova con riferimento noto per messa in funzione dello strumento

Normativa

Le nostre macchine sono conformi alle raccomandazioni e alle direttive europee (ove applicabili):

Low voltage

Directive 2014/35/UE. For electric material in safe area

EMC (Electro Magnetic Compatibility)

Directive 2014/30/UE. For electric material

Machine (safety) (For Europe only)

Directive 2006/42/CE. For all machine

For weight check scale

Directive 2014/31/UE for NAWI

Material in hazardous area

Directive 2014/34/UE. For all machine in hazardous area

Packing & waste packing

Directive 94/62/CE

A carico del fornitore

- l'installazione a opera d'arte di quanto proposto;
- il collegamento dell'alimentazione elettrica e della messa a terra di quanto fornito (limite di fornitura ns. pressacavo su contenitore in acciaio inox);
- il collegamento con il sistema di pesatura esistente (limite di fornitura ns. pressacavo su contenitore in acciaio inox);
- la configurazione, le prove di connessione, la simulazione del funzionamento del sistema di pagamento a seguito comunicazione delle credenziali da parte di Istituto Bancario scelto dal Committente;
- la configurazione, le prove di connessione, la simulazione del funzionamento della connettività GSM del sistema mediante SIM di operatore telefonico scelto dal Committente;
- la configurazione dello scontrino di stampa personalizzato, limitatamente ai campi disponibili;
- gli oneri di omologazione metrica dei sistemi di pesatura con predisposizione del modulo di compatibilità Welmec e del fascicolo tecnico di comunicazione alla CCIAA territorialmente competente (non sono comprese operazioni di manutenzione, riparazione, messa a punto)

A carico del committente

- stesura dei cavi di collegamento tra le nostre apparecchiature e le apparecchiature esistenti, in tubazioni metalliche e secondo i nostri disegni di impiantistica;
- eventuali riparazioni/manutenzioni/messe a punto dei sistemi di pesatura esistenti che saranno collegati agli apparecchi di nuova installazione nello stato in cui si trovano;
- alimentazione: 220V +/- 10%, 50 Hz; dovrete provvedere all'allacciamento nel locale di pesatura ed alla rete di protezione di terra;
- attivazione SIM dati tipo M2M secondo ns. specifica tecnica;
- attivazione contratto per i servizi di pagamento elettronico su circuito interbancario certificato per i sistemi INGENICO secondo ns. specifica tecnica;
- tutto quanto non espressamente indicato nella presente proposta.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Consegna: 40 gg. da Vs. gradito ordine

Garanzia (*): 12 mesi su materiale elettronico

Pagamento: a 1/2 Vs. mandato su ns. C/C – UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Biella Delleani – IBAN: IT 63 C 02008 22310 000100866668

Validità offerta: salvo motivi eccezionali i nostri prezzi sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data della presente offerta

Riserva di proprietà: i materiali e le macchine oggetto della presente offerta rimangono sotto nostra proprietà fino al completo pagamento dell'importo convenuto

I prezzi citati nella presente offerta si intendono al netto di I.V.A.

Ci auguriamo che la ns. offerta risulti di Vs. interesse, per ogni chiarimento o necessità potete contattare direttamente il ns. dott. ing. Fabrizio Ollearo (cell. 335-473076 - tel. 015-541550)

Con l'occasione Vi porgiamo i ns. più cordiali saluti.


OLLEARO 01865 s.r.l.
L'amministratore unico
Ollearo dott. ing. Fabrizio

(*) CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita delle parti giudicate avariate o difettose riscontrate durante tale periodo, unicamente nel caso di un normale utilizzo delle nostre macchine.

Dalla garanzia sono escluse rotture, guasti o difettoso funzionamento derivanti da incuria, imperizia, utilizzo improprio dello strumento incluso urti e sovraccarichi meccanici ed elettrici.

Dalla garanzia sono escluse le rotture derivanti da agenti atmosferici, scariche elettriche, fenomeni climatici.

Le spese di manodopera e di trasferta sono a carico della Ditta o Amministrazione Pubblica Committente.

La scrivente società declina ogni responsabilità per qualsiasi evento che si verifichi al di fuori dell'obbligo della garanzia, ed in particolare per danni a persone e cose provocati e subiti da cose di proprietà dell'acquirente o di terzi ancorché con quanto oggetto della fornitura.